




LUX PROFFS
B5010/B5020

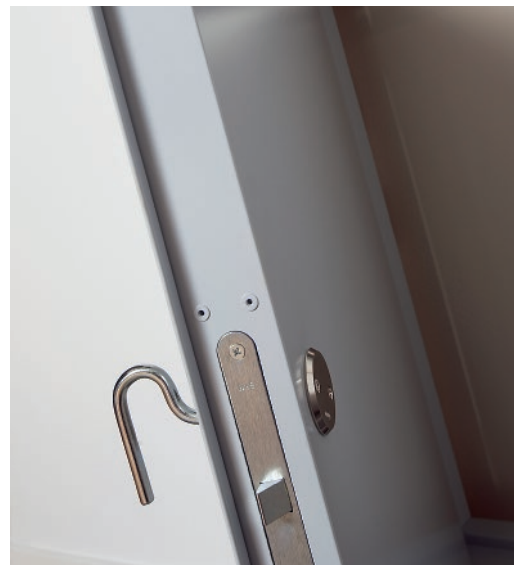

Seinäluukku julkisiin tiloihin.

Teräksestä valmistettu ja EI60 paloluokan seinäluukku. LUX PROFFS seinäluukku sopii erinomaisesti kerrostaloihin, kouluihin, teollisuusrakennuksiin ja sairaaloihin sekä muihin julkisiin tiloihin. Saatavilla kahta eri kokoa: B5010 tai B5020. Energiätehokasta seinäluukku on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.

Tuote	Karmikehys ulkomitta (mm)	Sisämitta (mm)	Eristys	U-arvo* (W/m ² °C)	Paloluokka
LUX PROFFS B5010	570 x 800	490 x 720	50 mm kivivilla	0,61	EI60
LUX PROFFS B5020	570 x 1100	490 x 1020	50 mm kivivilla	0,61	EI60

Aukon mitat palkeissa 15-20 mm suurempia kuin ilmoitettu ulkomitat.

*U-arvolaskennan suorittaa SP Swedenin tekninen tutkimuslaitos.

LUX PROFFS seinäluukku

Toimitetaan harmaalla jauhepohjamaalilla. Seinäluukku on 1,25 mm paksua terästä. Eristys 50 mm paloluokan EI60 kivivillaa. Lukkokotelo on ASSA 565. Lukko on valmistettu sylinterilukitusta varten ja toimitetaan 120 mm avaimella.

