


SAN 60 / SAN 70

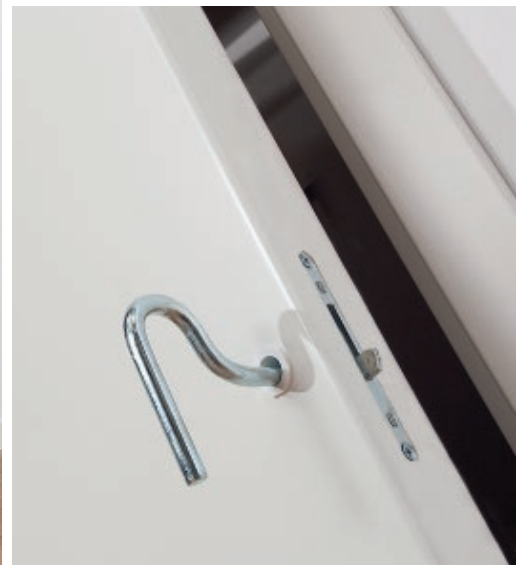

Tyylikäs seinäluukku.

Erityisesti asuinympäristöihin sovitettu SAN-seinäluukkusarjassa yhdistyy ruotsalainen muotoilu ja laatu. Seinäluukkujen välieristys on solumuovia, SAN 70, tai paloluokiteltua kivivillaa, SAN 60. Molemmista malleista on saatavana kaksi peruskokoa. Seinäluukku on saatavana oikea ja vasenkätisenä. Luukku on valkoinen ja karmikehys puun värinen. Kuvassa karmi käsitelty valkoiseksi. U-arvo alkaen 0,41.

Tuote	Karmikehys ulkomitta (mm)	Sisämitta (mm)	Eristys	U-arvo* W/(m ² K)	Paloluokka
SAN 70	540 x 790	484 x 742	70 mm solumuovi	0,41	ei
SAN 70	580 x 1100	524 x 1052	70 mm solumuovi	0,41	ei
SAN 60	540 x 790	484 x 742	60 mm kivivilla	1,00	EI30/ vain seinä
SAN 60	580 x 1100	524 x 1052	60 mm kivivilla	1,00	EI30/ vain seinä

SAN 70 ja SAN 60 voidaan valmistaa erityisesti tarpeen mukaan mitoilla: leveys 495-900 mm ja korkeus 495-1400 mm. Paloluokitus hyväksytty kokoon 680 x 1100 mm asti.

Aukon mitat palkeissa 15-20 mm suurempia kuin ilmoitettu ulkomitat.

*U-arvolaskelma SP Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen suorittama.

SAN seinäluukku

Toimitetaan käsittelemättömänä salpalukolla tai tiivistyslukon kanssa (SAN 70 540 x 790). Eristys soveltuu äärimmäisiin ilmastoihin 70 mm solumuovia tai 60 mm kivivillaa paloluokan EI30 mukaan. Paloluokitus koskee vain seinää. Toimitetaan 120 mm avaimella.

