




tesa[®] PRO

Teollisuusteippi valikoima
2026

		YLEISKÄYTTÖ JA RUISKUMAALAUUS				HIEKKAPUHALIUS, HIONTA		TERÄVÄT REUNAT - WASHI-TEIPIT		KORKEA LÄMPÖTILA (>120–160 °C)			KORKEA LÄMPÖTILA, KALVO (≥ 180 °C)					
		Universal	Uunikuivaus	Hyvä kiinnitys	Kaarevuus	Paperisabluuna	Sisä- ja ulkokäyttö		Lievä kaarevuus	Mukautuva	Tarkka rajausteippi	Jauhemaalauus				Dielektrinen		
Lämpötilankestävyys kork. (lyhyt aika = 1 tunti)	260 °C																51407	
	220 °C												50600					
	200 °C											50620		4331				
	180 °C															4831		
	160 °C									4304								
	150 °C							4342	4334		4174							
	140 °C								4341									
	120 °C			4309	4338													
	100 °C		4316				4432	4434										
	80 °C	4323																
60 °C					4319													
Irrotettavissa ilman liimajälkiä, kork.		3 päivää	7 päivää	1 päivä	30 päivää	7 päivää	6 s/ 4 baaria	50 s/ 4 baaria	3 viikkoa (ulkona)	8 viikkoa (ulkona)	7 päivää	1 päivä	1 päivä	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min
Kokonaispaksuus (µm)		125	140	170	145	375	375	670	85	90	190	145	110	70	80	110	125	62
Värit																		

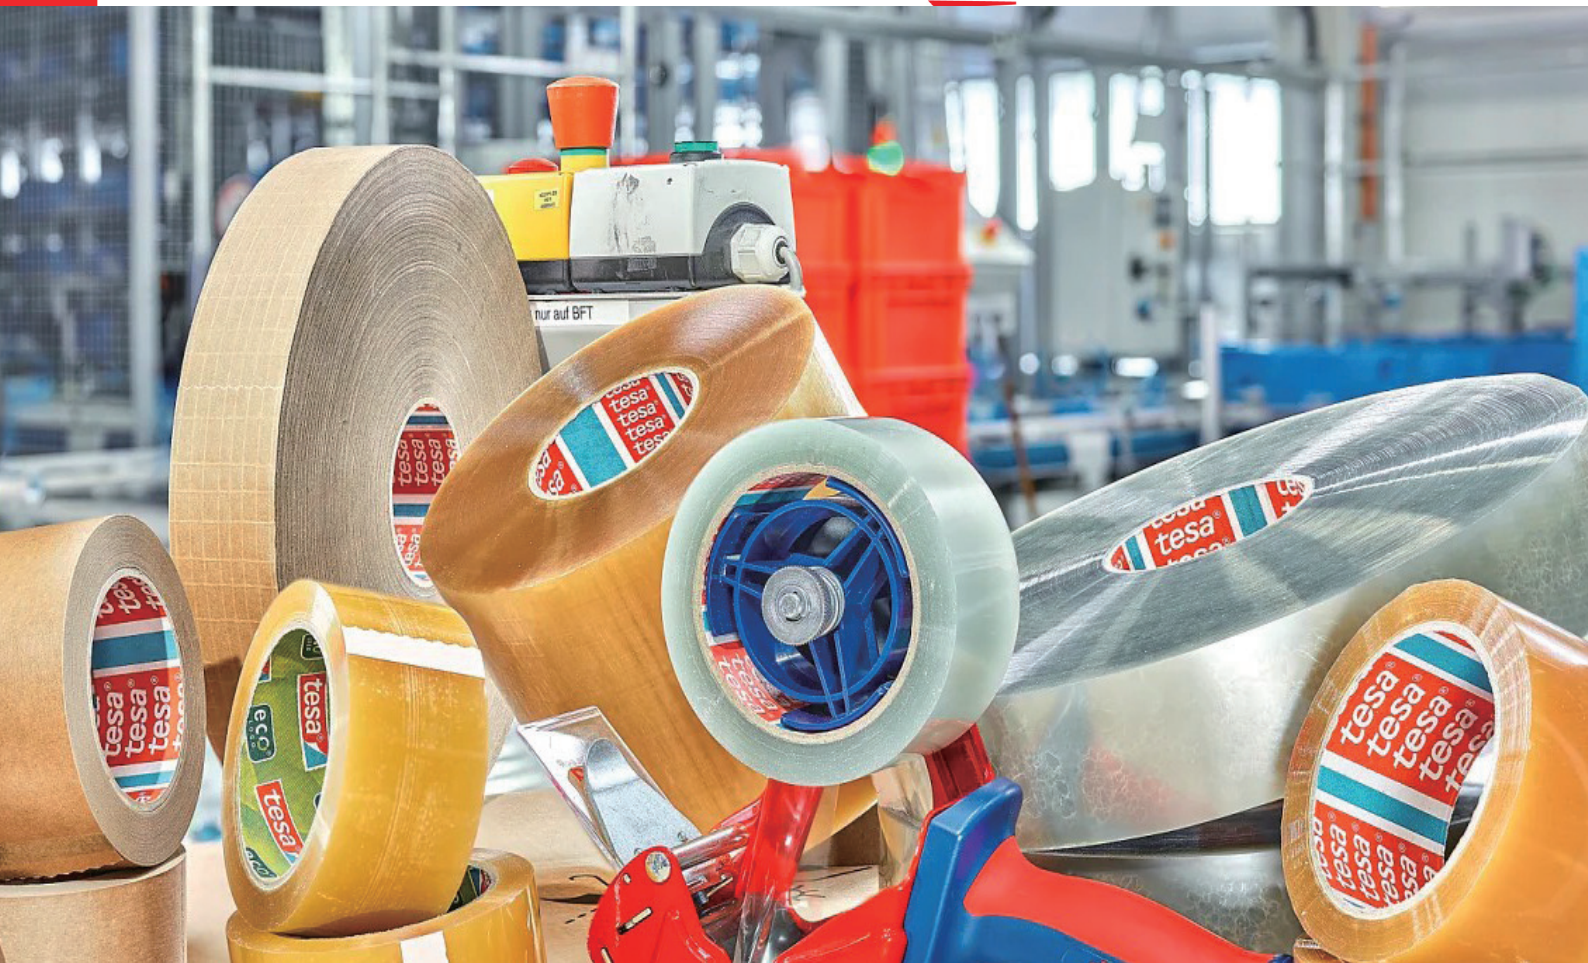

Yleiskatsaus Ydinvalikoima Maalarinteipit



Värikoodit ja asemointi



Erikoisratkaisut

Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminnallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky

Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivatuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen

Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakioimitoissa

Koko valikoimamme helposti saatavillasi. Käy osoitteessa <https://pro.tesa.com>

tesa PRO

Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm)	Etuja	
Yleiskäyttö ja ruiskumaalaus						
	4319 	375	Voimakkaasti krepattu paperi	Luonnonkumiliima	4,5	Soveltuu erityisesti kaarevien ja 3D-kohteiden teippaamiseen.
	4338 	145	Sileästi krepattu paperi	Luonnonkumiliima	4	Vahva näkyvyys, hyvä mukautuvuus ja siistit maalireunat
	4309 	170	Hieman krepattu paperi	Luonnonkumiliima	3,5	Vaativiin teollisuuden maalauskohteisiin
	4316 	140	Hieman krepattu paperi	Luonnonkumiliima	3,4	Täyteaineiden tai maalien erinomainen tarttuvuus
	4323 	125	Hieman krepattu paperi	Luonnonkumiliima	2,8	Hyvä tarttuvuus, sopii kevyisiin maalaustöihin
Hiekkapuhallus, hionta						
	4434	670	Paperinen selkäaine	Luonnonkumiliima	3,5	Vahva ja paksu paperiselkäaine sopii hiontaan tai hiekkapuhallukseen
	4432	330	Paperinen selkäaine	Luonnonkumiliima	8	Sopii stanssaukseen, estää maalin valumisen
Terävät reunat, washi						
	4334	90	Washi-paperi	Akryyliiliima	1,8	Terävät ja siistit maalirajat, irrotettavissa repeämättä, pitkä UV-kestävyys
	4342	85	Washi-paperi	Akryyliiliima	1,5	Terävät ja siistit maalirajat, keskipitkä UV-kestävyys
Korkea lämpötila, paperi (>120–160 °C)						
	4174	110	PVC	Luonnonkumiliima	3,7	Erinomainen rajaamiseen kaksivärimaalauksessa, myös kaarevilla pinnoilla. Teipistä ei jää jälkiä irrotettaessa
	4304	145	Hieman krepattu paperi	Luonnonkumiliima	4	Erinomainen suorituskyky erittäin vaativiin maalirajauksiin
	4341 	190	Hieman krepattu paperi	Luonnonkumiliima	4,7	Kestää märkähiekkapuhallusta ja soveltuu herkkien pintojen suojaamiseen.
Korkea lämpötila, kalvo (≥ 180 °C)						
	4831	125	PET/kuitukangas	Akryyliiliima	3,5	Silikoniton liima, käyttökohteisiin korkeissa lämpötiloissa
	4331	110	PET/kuitukangas	Silikonikumi	4	Erytinen selkäainelaminaatti, joka takaa hyvän repäisylujuuden, ei rullaudu jauhemaalauksen yhteydessä
	51407	62	Polyamidiselkäaine	Silikonikumi	2,5	Korkea kemikaalikestävyys ja dielektrinen lujuus. Paloa hidastava UL510:n mukaisesti.
	50600	80	PET	Silikonikumi	4	Paras valinta jauhemaalaukseen – erinomaiset maalaustulokset jopa 220 °C/30min.
	50620	70	PET	Silikonikumi	3,6	Perusteippi jauhemaalaukseen, lämpötilankesto 200 °C/30min.

Yleiskatsaus

Ydinvalikoima

tesa® ACX^{plus}



Milloin kannattaa käyttää akryyliteippejä / tesa® ACX^{plus}

- Viskoelastisuus tuottaa erittäin hyvät kuormituksen hajautusominaisuudet
- Kestävät suurempia kuormituksia tiheämmän selkäaineen ansiosta
- Kun kohteessa tarvitaan korkeaa UV-, sään- ja lämmönkestävyyttä

Värikoodit ja asemointi



Erikoisratkaisut

Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminnallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky

Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivatuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen

Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakioimtoissa

	Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm)	Etuja	Esimerkkejä käyttökohteista
	70740	3 900	Akryylivaaho	Akryyli	38		
	70730	2 900	Akryylivaaho	Akryyli	38		
	70725	2 500	Akryylivaaho	Akryyli	37	• Korkean lämpötilan, UV-säteilyn ja sään kestävä	• Ikkunoiden ja ovien kiinnittäminen
	7078	2 000	Akryylivaaho	Akryyli	37	• Korkea ikääntymisenkestävyys	• Jäykisteprofiliin kiinnitys
	7076	1 500	Akryylivaaho	Akryyli	33	• Korkea leikkauslujuus korkeammissa lämpötiloissa	• Käyttökohteet, joissa on korkeammat vaatimukset
	7074	1 000	Akryylivaaho	Akryyli	32	• Viskoelastinen akryyliydin	
	7072	500	Akryylivaaho	Akryyli	27		
	7048	2 000	Akryylivaaho	Akryyli	44		
	7046	1 500	Akryylivaaho	Akryyli	22	• Erittäin hyvä kuormituksen hajautuskyky	• Puskurikiskojen kiinnittäminen
	7044	1 000	Akryylivaaho	Akryyli	36	• Harmaa ja valkoinen väri sopivat metalli- ja muovipinnoille	• Upotettujen ovien / seinien kiinnittäminen
	7043	640	Akryylivaaho	Akryyli	29	• Viskoelastinen akryyliydin	• Koristepaneelin asennus
	7042	500	Akryylivaaho	Akryyli	24		
	7066	1 500	Tarttuva akryylivaaho	Tarttuva akryyli	54	• Hyvä pehmittimien kesto	• Muoviosien ja -listojen kiinnittäminen
	7065	1 200	Tarttuva akryylivaaho	Tarttuva akryyli	48	• Toimii hyvin muovi- ja LSE-pinnoilla	• Puskurikiskojen kiinnittäminen
	7063	800	Tarttuva akryylivaaho	Tarttuva akryyli	40	• Hyvä alkutarttuvuus	• Kiinnittäminen jauhemaalattuihin materiaaleihin (sisätiloissa)
	7062	500	Tarttuva akryylivaaho	Tarttuva akryyli	32	• Viskoelastinen akryyliydin	
	7255	1 000	Kiinteä akryyliydin	Akryyli	24	• Erittäin läpinäkyvä	• Läpinäkyvien ja läpikuultavien materiaalien kiinnittäminen
	7254	500	Kiinteä akryyliydin	Akryyli	19	• Hyvä kuormituksen hajautuskyky	• Väliseinien kiinnittäminen
	7274	1 100	Akryylivaaho	Akryyli	32	• Erittäin hyvä kuormituksen hajautuskyky	
	7273	800	Akryylivaaho	Akryyli	28	• Hyvä hinta-suorituskykysuhde	• Tunnusten kiinnittäminen
	7272	640	Akryylivaaho	Akryyli	27	• Viskoelastinen akryyliydin	• Koristepaneelin kiinnittäminen

Yleiskatsaus Ydinvalikoima PE-vaah toteipit



Milloin kannattaa käyttää PE-vaah toteippiä:

- Sopii hyvin pinnaltaan epätasaisten tai epäsäännöllisten materiaalien kiinnittämiseen
- Kun vaaditaan korkeaa elastisuutta ja tiivistysominaisuuksia

Värikoodit
ja asemointi



Erikoisratkaisut

Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky

Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivatuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen

Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakiomitoissa

Koko valikoimamme helposti saatavillasi.
Käy osoitteessa <https://pro.tesa.com>

tesa PRO

	Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm)	Etuja	Esimerkkejä käyttökohteista
	4952	1 150	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	8	• Hyvin mukautuva PE-vaah to, jolla on erinomainen tartuntalujuus	• Peilien asennus
	62936	1 600	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	19		
	62935	1 000	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	17	• Erittäin luja PE-vaah tomuovitausta	• Aurinkopaneelien jakorasian asennus
	62934	800	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	17	• Hyvä leikkauslujuus kestää korkean kuormituksen	• Tehokas peilin asennus
	62932	500	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	17		• Näyttöjen ja lasipaneelien kiinnittäminen
	4957	1 100	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	4	• Erittäin pehmeä ja mukautuva vaah to ja korkea tarttuvuus	• Ikkunakiskojen kiinnitys
	62530	3 000	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	6		
	62520	2 000	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	6		• Koristelistojen asennus
	62516	1 600	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	13,5	• Mukautuva PE-vaah toydin, jolla on kohtalainen sisäinen lujuus	• Aurinkopaneelien kehysten kiinnittäminen
	62512	1 200	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	13,5	• Tarttuva akryylivaah to, hyvä tarttuvuus	• Ikkunakiskojen kiinnitys
	62510	1 000	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	13,5	• Erinomainen vaahdon ja liiman yhdistelmä erilaisiin standardisovelluksiin	• POS-elementtien kiinnittäminen
	62508	800	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	13,5		Sisäseinäverhousten kiinnittäminen
	62505	500	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	9,5		• Yleisteippinä kiinnittämiseen eri käyttökohteissa
	55576	1 200	PE-vaah to	Tarttuva akryyli	5,5	• Hyvä hinta/arvosuhde	• Kylttien, kaapelikiinnikkeiden jne. kiinnitys sisätiloissa
	64958	1 050	PE-vaah to	Synteettinen kumiiliima	4	• Korkea alkutarttuvuus	• Pienten osien asennus sisätiloissa

Yleiskatsaus Ydinvalikoima Kalvotapeitit



Milloin kannattaa käyttää kalvotapeitteja:

- Sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan ohutta, mittansa pitävää sekä repeytymisen ja kosteuden kestävää tuotetta
- Soveltuu stanssaukseen ja automaattiseen stanssaukseen, mittansa pitävä.

Värikoodit
ja aseointi



Erikoisratkaisut
Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminnallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky
Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivat tuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen
Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakioimitoissa



Teollisuuden kestävyysmerkki,
jolla merkitsimme kestävä kehityksen mukaiset tuotteemme teollisuusasiakkaille ja -markkinoille.
Lue lisää:



	Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm) avoin puoli / peitetty puoli	Etuja	Esimerkkejä käyttökohteista
	51865	165	PET	Muokattu akryyli	11,5 / 14,5	Liimakerrosten erilaiset pinnoitepainot	POS-listojen kiinnittäminen
	59651	300	PET	Muokattu akryyli	14,5	Hyvä kiinnitys	Yleiset kiinnityskohteet, joissa on korkeammat vaatimukset
	59652	205	PET	Muokattu akryyli	14	Musta väri	Sähkökomponenttien ja jäähdytettyjen kattopaneelien asennus
	49652	205	PET	Muokattu akryyli	11,8	Erittäin läpinäkyvä	Opasteiden kiinnitys
	4970	225	PVC	Muokattu akryyli	13,6	Kestää pehmentimiä	Asennus (pehmeisiin) PVC-elementteihin
	51970	220	PP	Muokattu akryyli	13,5	Suuri joustavuus	Listojen ja profiilien asentaminen
	4965	205	PET	Muokattu akryyli	11,8	Suorituskykyinen yleisteippi, jolla on pienempi hiilijalanjälki	Yleiskiinnitykseen erilaisille alustoille
	64620	185	PP	Synteettinen kumiliima	14,5	Hyvä tarttuvuus	Pysyvä lattian asennus
	64621	90	PP	Synteettinen kumiliima	15	Ohut ja joustava	Aallotuskone / pysyvä pussien sulkeminen

Yleiskatsaus Ydinvalikoima Kangasteipit



Milloin kannattaa käyttää kangasteippejä:

- Kun vaaditaan korkeaa repäisyjuuutta ja mukautuvuutta.
- Kun vaatimuksena on siisti irrotus ilman liimajälkiä

Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm) avoin puoli / peitetty puoli	Etuja	Esimerkkejä käyttökohteista
 4964 	390	Kangas	Luonnonkumiliima	7,6	Irrotettavissa lujasta tarttuvuudesta huolimatta	Mattojen asentaminen, kennorakenteiden asennus
51960	248	Kankaalla vahvistettu PP	Muokattu akryyli / Akryyli	6,6 / 13,7	Turvallisesti irrotettavissa herkiltä pinnoilta (PVC, CV tai parketti)	Lattiapinnoitteet, mattojen asennus
 5938	190	Kangas	Synteettinen kumiliima	14	Musta, irrotettava	Lattiapinnoitteet, mattojen asennus
5939	190	Kangas	Synteettinen kumiliima	14	Valkoinen, irrotettava	Lattiapinnoitteet, mattojen asennus
 4934	200	Kangas	Synteettinen kumiliima	24	Yleinen / pysyvä	Lattiapinnoitteet, mattojen asennus

Yleiskatsaus Ydinvalikoima Kuitukangasteipit

Milloin kannattaa käyttää kuitukangasteippejä:

- Kun tarvitaan hyviä joustavuusominaisuuksia ja mukautuvuutta
- Käsin repäistävissä: ihanteellinen manuaalisiin prosesseihin

Koko valikoimamme helposti saatavillasi. Käy osoitteessa <https://pro.tesa.com> **tesa PRO**

Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm)	Etuja	Esimerkkejä käyttökohteista
 4962 	160	Kuitukangas	Muokattu akryyli	12	Korkea suorituskyky	Tekstiilien kiinnitys, yleinen kiinnitys
4959 	100	Kuitukangas	Muokattu akryyli	8,5	Tasapainoinen	Pussien sulkeminen, eristysmateriaalien kiinnitys
51571	160	Kuitukangas	Synteettinen kumiliima	13	Hyvä kiinnitys ja tarttuvuus	Joustavien materiaalien kiinnitys, esikiinnitys
51570	110	Kuitukangas	Synteettinen kumiliima	13	Hyvä tarttuvuus	Joustavien materiaalien esikiinnitys
 4943	100	Kuitukangas	Muokattu akryyli	8,1	Hyvä hinta-suorituskykysuhde	Eristysmateriaalien kiinnitys



Yleiskatsaus Ydinvalikoima Pakkausteipit



Mitä kannattaa kysyä:

- Kuinka painava suljettava laatikko on?
- Kuinka tärkeää on tuoteratkaisuun kestävyys?
- Käytetäänkö teippiä manuaalisella tai automaattisella katkojalla?

Värikoodit
ja aseointi



Erikoisratkaisut

Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminnallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky

Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivat tuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen

Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakioimtoissa



Teollisuuden kestävyysmerkki, jolla merkitsemme kestävän kehityksen mukaiset tuotteemme teollisuusasiakkaille ja -markkinoille.

Lue lisää:



	Paperi					Kalvollinen									
Painoluokka	Raskas > 30 kg					60013								4122	64044
	Keskiraskas < 30 kg								60418	4100	4120	4124	60412		
	Keskiraskas < 20 kg		4513	60408	4313										
	Kevyt < 15 kg							4024	64014						
	Kevyt < 10 kg	4713													
Värit															
Painokelpoinen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Konerullat (automaattikatkojaan)	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä
Alkutarttuvuus	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Repäisylujuus	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Paperi hyvin hoidetuista lähteistä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Liutinvapaa tuotanto	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	ei	ei	kyllä	ei	kyllä	kyllä
Biopohjaista sisältöä (DIN)	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
INGEDE 12 -menetelmä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei



Yleiskatsaus Ydinvalikoima Pakkausteipit



Värikoodit
ja asemointi



Erikoisratkaisut

Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminnallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky

Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivat tuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen

Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakioimtoissa

Koko valikoimamme helposti saatavillasi.
Käy osoitteessa <https://pro.tesa.com>

tesa PRO

	Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm)	Etuja
Paperi						
	4313	125	Paperi	Synteettinen kumiliima	9,5	Hyvin tarttuva premium-paperipakkausteippi, jossa on silikoniton irrokepaperi
	60013	210	Paperi (vahvistettu)	Synteettinen kumiliima	12	Hyvä tarttuvuus ja erittäin repäisyluja paperi, jossa on lasikuituvahviste.
	60408	125	Paperi	Luonnonkumiliima	2,8	Vahva, kestävä selkäaine, hyvät kiinnitysominaisuudet ja korkea biopohjainen sisältö 92 %
	4513	105	Paperi	Synteettinen kumiliima	8,5	Tukeva paperiteippi, jolla on hyvä kiinnittyvyys ja tarttuvuus.
	4713	125	Paperi	Luonnonkumiliima	2,8	Yleiskäyttöinen paperiteippi, jolla on hyvä kiinnittyvyys ja tarttuvuus
Kalvoinen						
	64044	85	BOPP	Akryyli	3,5	Erittäin vahva PP-selkäaine ja korkea alkutarttuvuus raskaille laatikoille
	4122	88	PVC	Luonnonkumiliima	2	Premium-pakkausteippi, erittäin vahva selkäaine painaville laatikoille.
	4124	65	PVC	Luonnonkumiliima	3,2	Erinomainen suorituskyky kaikentyyppisillä pahveilla
	4024	52	BOPP	Akryyli	3	Hiljainen aukirullattavuus ja erinomainen ikääntymisenkesto
	60412	56	Kierrätetty PET (90 %)	Akryyli	3	Repäisy- ja läpäisyluja PRC PCET-selkäaine
	4100	65	PVC	Luonnonkumiliima	2,2	Kohokuvioitu kalvo parantaa aukirullattavuutta ja estää heijastuksia
	4120	49	PVC	Luonnonkumiliima	2	Hyvät kiinnitys- ja selkäaineominaisuudet keskiraskaille laatikoille
	60418	36	Kierrätetty PET (85 %)	Synteettinen kumiliima	6	Kestävä kierrätetty PET-teippi kevyille ja keskiraskaille laatikoille
	64014	45	BOPP	Akryyli	2,4	Hiljaa aukirullautuva pakkausteippi kevyille ja keskiraskaille laatikoille

Yleiskatsaus
Ydinvalikoima
Korjaaminen



Specialty

Performance


Commercial

Lämmönkestävyys

	ILMASTOINTI		ROUDARI	KANGAS					ALUMIINI		
	Raskaaseen käyttöön	Yleiskäyttö	Vankka perusteippi	Pinnoittamaton kangas	Yleisteippi	Neon, hyvä näkyvyys	Korkea lämpötila	Painokelpoinen	Mukautuva	Universal	Vankka
Lämmönkestävyys	180 °C						4657	4660			
	160 °C								60630/2	60650/2	60670/2
	145 °C										
	140 °C					4671					
	130 °C			4541	4651						
	110 °C		4688								
	95 °C										
60 °C	60462	4615									
Verkko (lankaa/tuuma²)	27	27	55	145	145	120	145	145	—	—	—
Kokonaispaksuus (µm)	215	175	260	270	310	280	290	262	65	90	125
Mekaaninen ja hankauskestävyys	Matala	Matala	Keskitaso	Korkea	Korkea	Korkea	Korkea	Korkea	Matala	Keskitaso	Korkea
Värit											



Yleiskatsaus Ydinvalikoima Korjausteipit



Värikoodit ja asemointi



Erikoisratkaisut

Tuotteita, joiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehittyneet toiminnallisuudet täyttävät erityisiä teknisiä vaatimuksia.



Suorituskyky

Markkinoilla toimiviksi osoittautuneita lippulaivat tuotteita useille eri teollisuudenaloille, jotka soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin.



Kaupallinen

Laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät kaikki tekniset perusvaatimukset ja ovat saatavilla kaikissa vakioimitoissa

Koko valikoimamme helposti saatavillasi.
Käy osoitteessa <https://pro.tesa.com>

tesa[®] PRO

	Tuotteet	Paksuus (µm)	Selkäaine	Liima-aine	Tarttuvuus teräkseen (N/cm)	Etuja
Kangas						
	4541	270	Pinnoittamaton kangas	Luonnonkumiliima	3,6	Päälystämätön kangas / erittäin joustava selkäaine Biopohjaisen hiilen kokonaispitoisuus 87 %
	4651	310	Akryylipinnoitettu kangas	Luonnonkumiliima	3,3	Yleisteippi, jolla on erinomainen tarttuvuus ja mekaaniset ominaisuudet.
	4657	290	Akryylipinnoitettu kangas	Luonnonkumiliima	4,6	Korkea lämpötila – erittäin vahva ja joustava, hyvät vanhenemisominaisuudet
	4660	262	Akryylipinnoitettu kangas	Luonnonkumiliima	4	Painokelpoinen, hyvä kiinnittyvyys ja liuottimien kestävyys
	4671	280	Akryylipinnoitettu kangas	Luonnonkumiliima	3,8	Neon-roudariteippi / Erikoisvärinen yleisteippi kulttuuri- ja viihdealalle
Roudari						
	4688	260	PE-puristettu kangas	Luonnonkumiliima	4,5	Vankka perusteippi, jolla on tasapainoinen suorituskykyprofiili: voidaan käyttää ydinvoimalaitoksissa
Ilmastointiteipit						
	60462	215	PE-laminoitu kangas, 63 % PRC	Synteettinen kumiliima	8	Raskaaseen käyttöön, vahva tartunta pysyviin ja tilapäisiin korjauksiin tai hiekkapuhallukseen
	4615	175	PE-laminoitu kangas, 67 % PRC	Synteettinen kumiliima	7	Joustava teippi kevyeen käyttöön ja väliaikaisiin korjauksiin
Alumiini						
	60670	125	Alumiini	Akryyli	10	Mekaanisesti kestävä ja vakaa Vanhenemisen kestävä ja paloa hidastava laatu
	60672	125	Alumiini	Akryyli	10	tesa [®] 60670 irokepaperilla
	60650	90	Alumiini	Akryyli	9	Vakaa ja mukautuva, vanhenemisen kestävä ja paloa hidastava
	60652	90	Alumiini	Akryyli	9	tesa [®] 60650 irokepaperilla
	60630	65	Alumiini	Akryyli	8	Ohut ja mukautuva, vanhenemisen kestävä ja paloa hidastava
	60632	65	Alumiini	Akryyli	8	tesa [®] 60630 irokepaperilla



Yhteystiedot

Osastopäällikkö

Timo Vakkila

puh. 0400 429 573

timo.vakkila@lektar.com

Myynti

Mikko Putkonen

puh. 050 400 8492

mikko.putkonen@lektar.com

Maahantuoja:

Lektar Oy

Hiekkakiventie 4, 00710 Helsinki

puh. (09) 413 55 100

www.lektar.com

info@lektar.com



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.