

LATTIANPÄÄLLYSTEET 2025

VINYYLIT - KORKIT - VINYYLIKORKIT - LAMINAATIT - PARKETIT - TEKSTIILILAATAT - HYBRIDILATTIAT




CORKART

HARO

kiwi
now

Lektar  **indoor**


Vinyyli 33 SPC




Indoor 33 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko, jäykkä lauta on erittäin mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta, mitään erillistä alusmateriaalia ei tule käyttää.

Vinyyli on materiaalina hiljainen, jalan alla lämmin ja pehmeän tuntuinen ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että normaaliin julkitilakäyttöön. Käyttöluokka on 33.


Laudan paksuus on 5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE-alusmateriaali). Laudan leveys puukuoseissa on peräti 22,9 cm ja mikroviisteet laudan kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta. Mallistossa lisäksi kaksi laattakuosia laudan koossa 610 x 305 mm.



PV3403




PV3404




PV3411




PV3413




PV3414



PV3460 laattakuosi



PV3461 laattakuosi



Integroitu askeläänieriste

Tekniset tiedot

Laudan mitat
Paksuus
Kulutuspinnan paksuus
Käyttöluokka
Paino kg/m²
Paino kg/pkt
Pakettikoko
Viistereunat
Lukkopontti
Jäännöspainauma
Paloluokka
Askeläänivaimennus
Valonkesto
Liukastumisen esto
Mittavakaus

Puukuosit/Laattakuosit

1220 x 229 mm / 610 x 305 mm
4,5 + 1 mm
0,55 mm
33
8,84 kg
19,76 kg / 16,44 kg
2,235 m² / 1,86 m²
mikroviisteet
Välinge 5Gi / Välinge 5G
0,02 mm
Bfl-s1
17 dB
> 6
R9
0,05%

Antistaattinen
Soveluu lattiaämmitykselle
Päästöluokitus
Ftalaatit
CE-hyväksytty
Hiilijalanjälki A1-A3
Valmistusmaa
Lattiatyyppi
Takuu

kyllä
kyllä
A+, M1
ei sisällä
kyllä
1,15
Kiina
SPC vinyyli kivikomposiittirungolla
30 vuotta kotikäyttö
5 vuotta julkitilakäyttö



Vinyyli Luna



Luna-vinyylissä on kivikomposiittirunko ja integroitu alusmateriaali.

Vinyylin käyttöluokka on 33 ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin, niin yksityiseen käyttöön kuin myös julkitilakäyttöön.

Luna-vinyylin laudan mitat ovat 228,6 x 1219,2 mm ja paksuus 5 mm (4+1 mm). Vinyylin kulutuskerros on 0,55 mm.

Luna-vinyyli on helppo asentaa, siinä on Unilin Uniclic -lukkoponttijärjestelmä. Vinyylissä on mikroviisteet laudan kaikilla sivuilla.

Luna-vinyylit on valmistettu Euroopassa.



PV2001



PV2002



PV2003



PV2004

Tekniset tiedot:

Laudan mitat	1219,2 x 228,6 mm
Paksuus	4 + 1 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,55 mm
Käyttöluokka	33
Paino kg/pkt	18,55
Viistereunat	mikroviisteet
Lukkopontti	Unilin Uniclic
Jäännöspainauma	max. 0,01 mm
Paloluokka	Bfl-s1
Askeläänenvaimennus	19 dB

Antistaattinen	kyllä
Soveltuu lattialämmitykselle	kyllä
Liukastumisen esto	R10
Pakettikoko	2,233 m ²
Lavakoko	48 pkt = 107,184 m ²
Päästöluokitus	Clean Air Gold, M1
Valmistusmaa	Turkki
Takuu	25 vuotta kotikäyttö 10 vuotta julkitilakäyttö



Vinyyli Corkart SPC



Corkart SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko ja jäykkä lauta on mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta. Mitään erillistä askeläänieristettä ei tule käyttää.

Helppokäyttöinen Unilin-pontti on nopea asentaa lauta kerrallaan.

Valmistettu Portugalissa eurooppalaisia säännöksiä noudattaen. Pääosin paikallisista raaka-aineista, joka pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällisessä tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvia energiamuotoja ja tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään.



WK 9541




WK 9572



WK 9581



WK 9584



Integroitu askeläänieriste

Tekniset tiedot:

Laudan mitat	1230 x 228 mm	Askeläänenvaimennus	19 dB
Paksuus	4,5 + 1 mm	Valonkesto	>6
Kulutuspinnan paksuus	0,55 mm	Liukastumisen esto	R9
Paino kg/m ²	9,1 kg	Mittavakaus	0,1 %
Paino kg/pkt	15,3 kg	Pakettikoko	1,68 m ²
Viistereunat	mikroviisteet	Lavakoko	64 pkt = 107,52 m ²
Lukkopontti	Unilin	Käyttöluokka	33
Jäännöspainauma	max. 0,03 mm	Valmistusmaa	Portugali
Paloluokka	Bfl-S1	Takuu	20/10 vuotta

Laminaatti



Indoor -laminaatit ovat laadukasta, saksalaista tuotantoa. Valikoimassamme on 8 kuosia, joista löytyy moneen makuun sopivia vaaleita sävyjä sekä kauniita ruskean ja harmaan sävyjä.

Laminaateissa on päältäpainettava 5G-pontti, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen.



Tammi kelonharmaa lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7001



Tammi harmaanruskea lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7002



Tammi beige lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7004



Tammi vaalea 2-sauva, ei viistettä
Indoor 32 PD7005



Tammilankku Scandic lankku, ei viistettä
Indoor 32 PD7010



Tammi luonnonvalkoinen lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8003



Tammilankku Scandic lankku, 4-viiste
Indoor 32 PD8010



Girona Oak lankku, 4-viiste
Chalet PDM1019

Indoor 32-laminaatti

Mitat	1380 x 193 x 8 mm
Pakettikoko	2,131 m ²
Lavakoko	56 pkt = 119,336 m ²
Käyttöluokka	32
Hiilijalanjälki A1-A3	-2,65
Valmistusmaa	Saksa
Takuu	25/3 vuotta

Chalet 33-laminaatti

Mitat	1380 x 193 x 10 mm
Pakettikoko	1,598 m ²
Lavakoko	56 pkt = 89,488 m ²
Käyttöluokka	33
Hiilijalanjälki A1-A3	-3,816
Valmistusmaa	Saksa
Takuu	25/3 vuotta



Varastotuotteita, välimyyntivarauksin

Hybridilattia




Kiwi now on eurooppalainen, Saksassa valmistettu, puupohjainen hybridilattiamallisto.

Laudan mitat 1380 x 193 mm, paksuus 5,5 mm, käyttöluokka 32.

Tämä lattia on puupohjainen, ympäristöystävällinen, uusiutuvista luonnonvaroista valmistettu, PVC-vapaa, vettä kestävä (NALFA 24h/ISO4760 24h), kestävä ja helposti asennettava. Laudoissa on viisteet kaikilla sivuilla.



40KN522

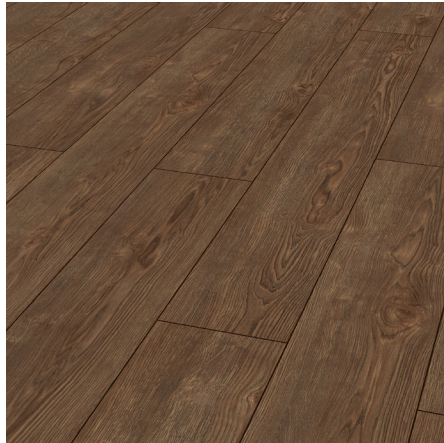

40KN542



40KN782



40KN792



47KN63



60KN10

Never boring, kiwi flooring.

Tekniset tiedot

Laudan mitat	1380 x 193 mm
Paksuus	5,5 mm
Käyttöluokka	32
Pakettikoko	2,397 m ²
Lavakoko	56 pkt = 134,232 m ²
Viistereinat	viisteet kaikilla sivuilla
Paloluokitus	EN 14041, EN 13501
CE-merkki	kyllä
Lukkopontti	Unilin
Valmistusmaa	Saksa

Varastotuotteita, välimyyntivarauxsin



Helppo
asentaa



Valmistettu
Euroopassa



Lemmikki-
ystävällinen



Vettä
kestävä



Tehty 80 %
puusta



PVC-vapaa



Uusiutuvista
luonnonvaroista



Puhdas
sisäilma



Erittäin
kestävä



Click
järjestelmä



Vegaaninen

Vinyylilikorkki



Corkart -vinyylilikorkkilattioiden ainutlaatuinen lämpimyys ja pehmeiden tuntu sekä hiljaisuus ovat ominaisuuksia, jotka hyvien väri vaihtoehtojen kanssa ovat tehneet tästä tuotesarjasta todella suosittu. Tuotteen asennus on helppoa Uniclic -lukkoponttien ansiosta ja lattian perushoitoon riittävät imurointi sekä nihkeäpyyhintä.

Corkart -vinyylilikorkkien erinomaiset akustiset ominaisuudet johtuvat tuotteen joustavasta rakenteesta ja paksusta luonnonkorkkikerroksesta tuotteen pohjassa. Tämän ansiosta Corkart -vinyylilikorkkien alla ei käytetä mitään muuta askeläänieristettä.


Valmistettu Portugalissa eurooppalaisia säännöksiä noudattaen. Pääosin paikallisista raaka-aineista, joka pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällisessä tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvia energiamuotoja ja tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään.



DP9574 Extend 4-mikroviiste



DP9540 Scandinavian lankku 4-mikroviiste

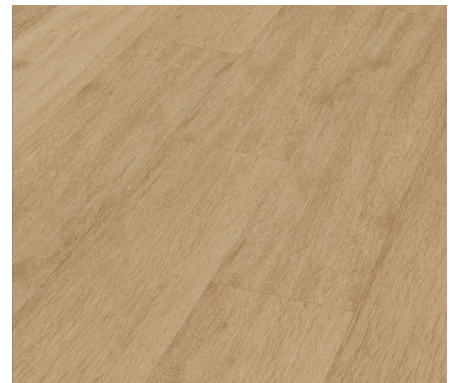

DP9541 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



CP736 Lungo lankku 4-mikroviiste



CD9735 Originals lankku ei viistettä



DP9581 Scandinavian lankku 4-mikroviiste



Mitat (mm), käyttöluokat ja pakkauskoot:

Extend:	1500 x 220 x 10,8 mm - KL 33 - 1,650 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 99,0 m ²
Scandinavian:	1200 x 210 x 9,3 mm - KL 33 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Trend:	1200 x 210 x 9,3 mm - KL 32 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²
Lungo:	1800 x 220 x 10,8 mm - KL 33 - 1,584 m ² /pkt - lavakoko 60 pkt = 95,04 m ²
Originals:	1200 x 210 x 9,5 mm - KL 32 - 1,764 m ² /pkt - lavakoko 52 pkt = 91,728 m ²

Corkart vinyylilikorkit

Valmistusmaa Portugali
Takuu 10/5 vuotta

Korkki



Corkart -korkki on biohajoava ja kierrätettävä luonnonmateriaali, jolla on loistavat eristys- ja akustiset ominaisuudet. Valmistetaan uusiutuvista korkkipuista.

Saatavilla nyt viisi eri kuosia; kolme luonnonkorkin värisinä ja kaksi värillistä vaihtoehtoa. Klikattavien korkkilautojen koko on perinteinen 900 x 300 mm. Leveät laudat tuovat hienosti esiin korkin luonnollisen ulkonäön. Helppokäyttöinen Unilin-pontti on nopea asentaa lauta kerrallaan. Korkin pinta on lakattu mahdollistaen luonnollisen tuntuman jalan alle.

Valmistettu Portugalissa eurooppalaisia säännöksiä noudattaen. Pääosin paikallisista raaka-aineista, joka pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällisessä tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvia energiamuotoja ja tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään.



CM3319WNN



CM3386WNN



CM3390WNN



CM3386WMN



CM3386WZC

Tekniset tiedot:

Mitat	900 x 300 x 10 mm
Pakettikoko	1,89 m ²
Lavakoko	52 pkt = 98,28 m ²
Valmistusmaa	Portugali

Tekstiililaatat




Lynx-tekstiililaatta on kestävä ja laadukas. Sen käyttöluokka on 33, joten se soveltuu myös julkisiin tiloihin. Lämmin ja pehmeä materiaali on helppo asentaa. Laatan koko on 50 x 50 cm. Mallistossa on yhteensä 20 väriä, joista kolme varastoväriä heti toimitukseen ja muut värit noin 2 viikon toimitusajalla.



PTL603 (varastoväri)




PTL605 (varastoväri)



PTL619 (varastoväri)




PTL601




PTL602



PTL604




PTL606




PTL607



PTL608




PTL609




PTL610




PTL611




PTL612



PTL613



PTL614




PTL615



PTL616



PTL617



PTL618



PTL620

Tekniset tiedot

Tuftattu silmukkanukka

Laatan koko 50 x 50 cm

Käyttöluokka 33

Paloluokka Bfl-s1

Antistaattinen

Askeläänen parannusarvo 24 db, soveltuu erinomaisesti toimistoihin, hotelleihin, koteihin yms.

Nopea ja helppo asentaa

Lämmin ja pehmeä materiaali

Kolme varastoväriä heti toimitukseen. Mallistossa yhteensä 20 väriä.

Paketissa 20 kpl (5 m²)

Takuu 10 vuotta

Valmistusmaa Hollanti

Pyydä myynnistämme tuotekansio aidoilla värimalleilla: indoor@lektar.com.

Parketti, korkki ja Disano

HARO

HAROn parkettimallisto on erittäin laaja:

3-sauvaiset parketit, lankkuparketit viistereunaisina, Plaza-malliston leveät lankut, alustaan liimattava kalanruotoparketti ja jopa 4 metriä pitkät parkettilaudat Parkettmanufaktur -mallistossa.



Kuvassa parketti Plaza 538964

Tammi Invisible Markant, harjattu, öljytty, 4-viiste

Laminaatti

HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG – on Saksan johtava parkettivalmistaja. Siksi HARO tietää miltä aidon ja luonnollisen näköisen laminaattikuosin pitää näyttää. Kaikissa HARO -laminaateissa on TopConnect -lukkopontti, joten asentaminen on todella helppoa. Laminaattikuoseja on kymmeniä - aina vahvoista jalopuun sävyistä trendikkäisiin vaaleisiin sävyihin. Lähes kaikkiin on saatavilla yhteensopivat jalka- ja porraslistat.



Kuvassa laminaatti 533122 Tritty 100 Tammi Portland Puro

HARO laminaattilautojen mitat:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 3-sauvainen | 193 x 1282 mm |
| 2. Lankku 4V | 193 x 1282 mm |
| 3. GranVia 4V | 243 x 2200 mm |



Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme indoor@lektar.com tai katso koko mallisto www.haro.de

Tehdastilaustuotteita, toimitusaika n. 2-4 viikkoa

Muut lattiatuotteet



Fatra -vinyyilankut



Fatra on merkittävä eurooppalainen vinyyilattioiden valmistaja. Fatran alustaan liimattavat vinyyilankut soveltuvat julkitiloihin esim. kouluihin, sairaaloihin, kauppoihin ja toimistotiloihin. Thermofix-mallisto saatavilla 2 ja 2,5 mm vahvuksena ja Marilo-mallisto 2 mm vahvuksena. Vinyyilankut saatavilla 2-4 viikon toimitusajalla.

Tilaa erillinen Fatra esite sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com



Fatra Thermofix - Smoky beech

Itsekiinnittyvät lattiasuojat

Itsekiinnittyvä suojasoveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu useimmille lattiatyypille (ei vastakäsittelyille puu- tai parkettilattioille). Soveltuvuus lattiamateriaaliin tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta. Materiaali: polyesteri ja polyeteeni. Väri: valkoinen.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
P4820125	Lattiasuoja itsekiinnittyvä	1 x 25 m	1 rll	6416223464705
P4820150	Lattiasuoja itsekiinnittyvä	1 x 50 m	1 rll	6416223464712



Itsekiinnittyvä lattiasuoja

Alusmateriaalit

PE-solumuovi Leku on helppokäyttöinen parketinalussolumuovi, jolla on M1 -sisäilmaluokitus. Sopii kuivalle pohjalle. Käytetään askeläänieristeenä laminaatin tai parketin alla.

Tuotenro	Nimike	Mitat
4820010	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 25 m
4820015	PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle	1 x 15 m



PE-solumuovi

Leku-kombi-foamissa yhdistyvät sekä LDPE-kalvo (0,2 mm) että solumuovi (2 mm). M1 -sisäilmaluokitus.


Tuotenro	Nimike	Mitat
PX99505	Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni	1 x 25 m
PX99506	Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni	1 x 75 m



Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm

HDA alusmateriaali. Soveltuu käytettäväksi Kiwi now hybridilattian, vinyyilattian, parketin ja laminaattilattian alla.

Tuotenro	Nimike	Mitat
PX99500	HDA lattianalusmateriaali	1 x 15 m

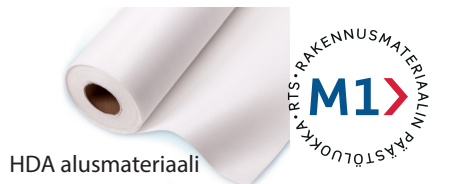

HDA alusmateriaali

Kosteussulkumuovia käytetään höyrynsulkumuovina. Sen paksuus on 2 mm. Rullan riittoisuus 26 m².

Tuotenro	Nimike	Mitat
P075406208	Kosteussulkumuovi 0,2 mm	2 x 13 m



Kosteussulkumuovi 0,2 mm

Sisustustuotteet

Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja sekä kylpyhuonekalusteita.

Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan.

Avoinna ammattilaisille ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com

Lektar Oy

Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

Yhteystiedot:

Lektar Oy

Hiekkakiventie 7

00710 Helsinki

**Näyttelytila avoinna sopimuksen mukaan,
sovi aika:**

puh. (09) 413 55 100

indoor@lektar.com

www.lektar.com

Jälleenmyyjä:



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.

Versio 1/2025