


PROSEC LARM FÖR VATTENLÄCKAGE 5K500426

Malli: TWS0103A



Ta några minuter för att läsa bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med hur enheten fungerar och lär ut dess principer till din familj. Spara instruktionen för framtida referens

BESKRIVNING


Detta läckagelarm kan användas i tvättstugor, kök, balkonger och simbassänger där det finns en potentiell risk för läckage. Dess ultratunna design möjliggör placering i de flesta låga utrymmen, till exempel under tvättmaskiner och skåp. Larmet varnar dig om att batteriet håller på att ta slut.

SPECIFIKATIONER

Driftspänning	DC 3V (CR2450 x 1)
Standby-ström	< 10 µA
Sändarens effekt	< 35 mA
Ljudvolym för larm	> 85 dB @ 1 meter
Miljönormer	RoHS, RÄCKVIDD
Plattform	0 °C till 50 °C, 5 % till 95 % RH (icke-kondenserande)
Nivå av vattentålighet	IP65-klassad
Produktens mått	Ø 75 × 18 mm
Produktens livslängd	ca 10 år vid normal användning

STRUKTUR

Nummer	Namn
1	Omslag
2	Ljudkälla
3	LED-ljus
4	Kontaktpunkt A
5	Kontaktpunkt B
6	Orlop

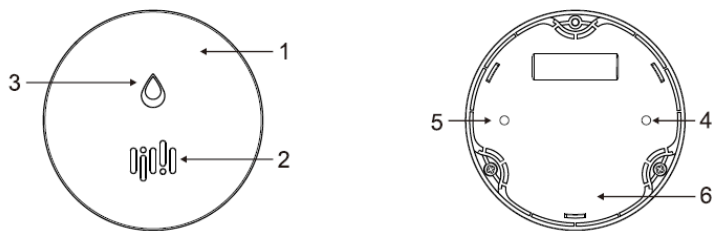


INSTALLATIONS GUIDE

1) Plats för installation


- Vid kanten av vattenposten i köket, runt tvättmaskinen och poolkanten etc.
- Larmet måste placeras horisontellt, annars kanske det inte upptäcker en vattenläcka i tid.
- Om det finns flera möjliga läckagepunkter måste flera larm installeras.

Notera: Denna produkt har en skyddsklass IP65, vilket säkerställer normal användning i fuktiga, dammiga och andra tuffa miljöer.

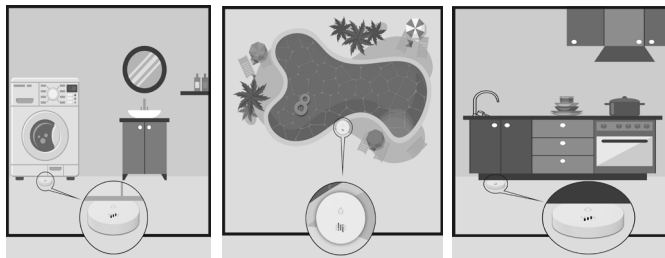


2) Olämpliga installationsplatser

- Badrum där enheten är i ständig kontakt med vatten.



BYTE AV BATTERI

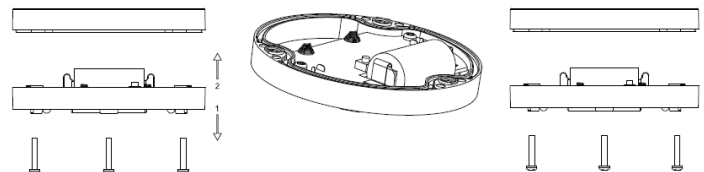

- 1) Ta bort locket till larmloppet med en skruvmejsel.
- 2) Ta bort det gamla batteriet.
- 3) Sätt i ett nytt batteri och sätt tillbaka batteriluckan.

ENHETENS STATUS

1. **Vattendetektering:** Den röda lampan blinkar kontinuerligt och summern ljuder.
2. **Upptäck att vatten lämnar:** Den röda lampan slutar blinka och summern slocknar.
3. **Meddelande om lågt batteri:** När batteriladdningen sjunker under 20 % blinkar den röda indikatorlampan två gånger per minut.
4. **48-timmars larmminnesfunktion:** När larmet är aktiverat kommer den röda lysdioden på vattenlarmet att blinka 3 gånger var 48:e sekund, och detta kommer att fortsätta i 48 timmar.

FELSÖKNING

Skuld	Skuld	Lösning
Läckage uppstår, men den röda lysdioden blinkar inte och summern ljuder inte.	Batteriet är urladdat.	Byt ut batteriet.
Det har inte skett något läckage, men den röda lysdioden blinkar och summern ringer.	Vattenfläck på undersidan av larmet.	Torka bort vattenfläcken från botten av larmet.
Efter att ha installerat ett nytt batteri lyser den röda lysdioden konstant eller så visar enheten inga tecken.	Fel på produkten.	Returnera produkten till återförsäljaren inom garantiperioden.

GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ger en garanti på 5 år från inköpsdatumet. Det är förbjudet att göra tekniska ändringar i denna brandvarnare. Om detta görs kommer garantin att upphöra att gälla giltig. Alla logotyper, varumärken och handelsnamn är registrerade och tillhör sina respektive ägare och ska behandlas som sådana.



Ver: 1.0

Importör:

Lektar Ltd
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsingfors
www.lektar.com
info@lektar.com

Tillverkare:

Zhejiang Jiaboer Elektronisk Teknik Co., Ltd