




LUX A1120

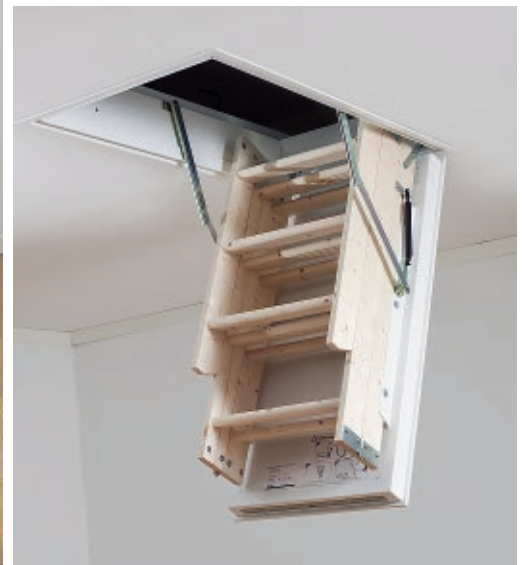

3-osaiset ullakkoportaat polystyreeniluukulla.

LUX A1120 on korkeakiiltoinen valkoinen polystyreeniluukku ja valkoiseksi pintakäsitelty karmi muodostavat huolitellun kokonaisuuden. Käyttöä helpottava kaasujousitus. U-arvo 0,54.

Tuote	Karmikehys ulkomitta (mm)	Sisämitta (mm)	Tikkaiden tyyppi	Huonekorkeus (max mm)	Eristys	U-arvo* (W/m ² °C)	Paloluokka
LUX A1120	570 x 1116	515 x 1045	3-osainen puu	2650 (-3200)	50 mm solumuovi	0,54	ei

Pituuden säätö huonekorkeudelle yli 2650 mm jatko-osan tai lyhennyksen avulla. Aukon mitat palkkeissa 15-20 mm suurempia kuin ilmoitetut ulkomitat.

*U-arvolaskennan on suorittanut SP Swedenin tekninen tutkimuslaitos.


Lux 3-osainen ullakkoporras

Toimitetaan asennusvalmiina valkoinen pintakäsitelty runko, polystyreeniluukku, kaasujousitus, nelikulma-avain 800 mm. LUX A1120 ullakkoportaain luukun eristys sopii eurooppalaiseen ilmastoon.

Tikkaiden asemointi lattialla eri huonekorkeuksille millimetreinä:

A: Huonekorkeus B: Asemointi lattialla C: Tilan tarve avautuessa

2400	1255	1545
2500	1300	1545
2650	1360	1545

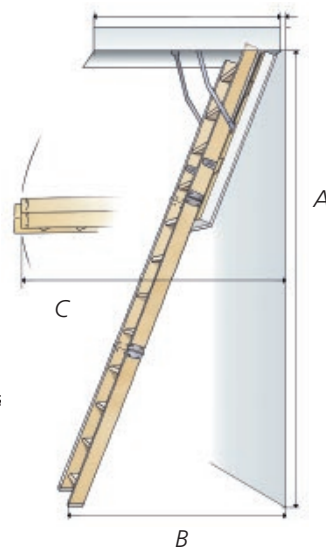

Lisätarvikkeet

1. Jatko-osa puuta, 3-portainen.
Koskee huonekorkeuksia 2650-3200 mm.

2. Puinen suojakaide.

3. Nelikulma-avain 1050 mm.

4. Käsijohde universal, valkoista metallia.

5. LUX D1020. Ääntä vaimentava ja energiaa säästävä yläluukku.

Antaa yhdessä saman sarjan ullakkoportaiden kanssa U-arvon 0,33 W/m²°C. Eristys 50 mm solumuovi.

