


Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella, eri kokoja

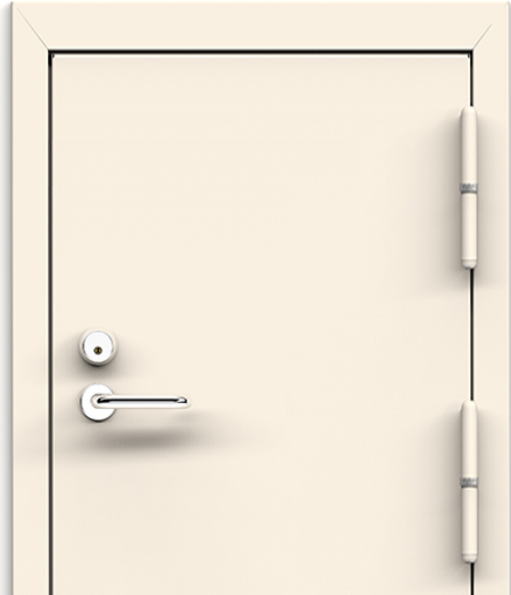

Tuotekoodi

Huoltoluukku EI 60 lukko
upotuksella, eri kokoja

Väri

Valkoinen

Myyntiyksikkö

KPL

Paloluokka

EI60

Materiaali

sähkösinkitty teräs

RAL- sävy

RAL 9010

EI60 paloluokitellussa huoltoluukussa on valmius Abloy/Assa-lukolle. Huoltoluukku EI 60 ei sisällä lukkopesää eikä kahvaa, vaan ne on ostettava erikseen.

Väri valkoinen RAL 9010. Oikeakätinen. Saatavilla vasenkätisenä tilaustuotteena.

Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 580 x 580 mm: Moduulimitta 600 x 600 mm. Asennusraon peittävällä listalla.
Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 680 x 680 mm: Moduulimitta 700 x 700 mm. Asennusraon peittävällä listalla.
Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 780 x 780 mm: Moduulimitta 800 x 800 mm. Asennusraon peittävällä listalla.
Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 880 x 880 mm: Moduulimitta 900 x 900 mm. Asennusraon peittävällä listalla.
Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 880 x 980 mm: Moduulimitta 900 x 1000 mm. Asennusraon peittävällä listalla.
Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 550 x 780 mm: Moduulimitta 570 x 800 mm. Asennusraon peittävällä listalla.
Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 550 x 1080 mm: Moduulimitta 570 x 1100 mm. Asennusraon peittävällä listalla.

| Nimi | Koodi |
|--|---------|
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 580 x 580 mm | 4883566 |
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 680 x 680 mm | 4883577 |
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 780 x 780 mm | 4883588 |
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 880 x 880 mm | 4883599 |
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 880 x 980 mm | 4883591 |
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 550 x 780 mm | 4883558 |
| Huoltoluukku EI 60 lukko upotuksella 550 x 1080 mm | 4883551 |