


Kivivillaverkkomatto Knauf Fire-teK WM 910GGB 40 mm EI30

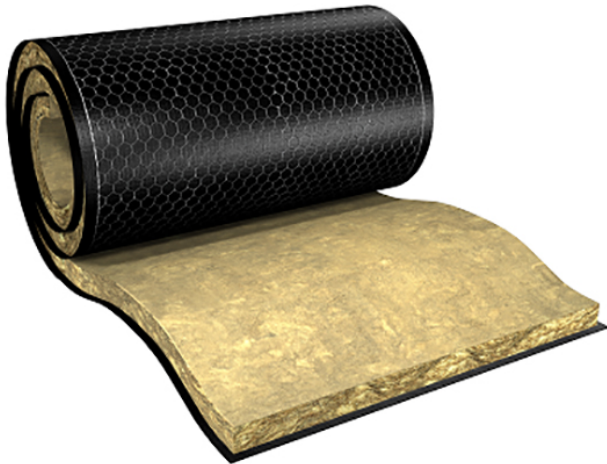

Tuotekoodi	50008040B
EAN	5056376680785
Tuotemerkki	KNAUF
Pituus (mm)	5000,00
Leveys (mm)	900,00
Korkeus (mm)	40,00
Nettopaino (kg)	18,00
Pakkauksen pituus (cm)	39,00
Pakkauksen leveys (cm)	39,00
Pakkauksen korkeus (cm)	90,00
Pakkauksen bruttopaino (kg)	18,1
LVI-numero	8336808
Paloluokka	A1

KNAUFINSULATIONwith **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Fire-teK kivivillaverkkomatto soveltuu erinomaisesti ilmastointikanavien palo-, ääni- ja lämpöeristeeksi. Matto on vahvistettu kuumasinkityllä teräslankaverkolla ja päällystetty mustalla alumiinilaminaatilla. Paketissa: 4,5 m².

Verkkomatolla on erittäin hyvät lämmöneristysominaisuudet.

Fire-teK kivivillaverkkomatto soveltuu erinomaisesti ilmastointikanavien palo-, ääni- ja lämpöeristeeksi. Se on suunniteltu käytettäväksi vaaka- ja pystysuuntaisten pyöreiden IV-kanavien palosuojaukseen, joiden maksimimitta on 1000 mm.

Verkkomatossa on IV-kanavien paloeristykseen korkean tason paloneristys-ominaisuudet. Optimaalinen leveys 900 mm. Verkon alumiinilaminaatti päällyste ylittää verkkomaton sen molemmissa päissä, mikä helpottaa sen asennusta ja kiinnitystä.

Lektar Oy

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

(09) 413 55 100

info@lektar.com

<https://lektar.com/>

Paloluokka A1. Mitat: 900 x 5000 mm.