

EI30/EI60-paloluukkujen asennusohje

EI30/EI60-fire-rated access panels' installation instruction / EI30-brandluckornas installationsanvisning

Tyyppihyväksyntäpäätös numero/Type approval number/Typpgodkännande nr EUF129-21001660-THTOD

Asennusohje

1. Varmista että luukku asennetaan kattokoolauksien väliin.
2. Mittaa ja piirrä kipsilevyyn asennusaukon koko (ilmoitettu luukun koko). Leikkaa aukko kipsilevyyn. Asennusaukko saa olla enintään 5 mm suurempi kipsilevyssä ja 10 mm suurempi kiviseinässä.
3. Avaa luukun kansi, jotta voit kiinnittää luukun.

4 a) Asentaminen kipsilevyyn:

Luukku kiinnitetään rakenteeseen paketissa mukana olevien kiinnitysprofiilien avulla. Kiinnitysprofiilit laitetaan kipsilevyn takapuolelle ja kiinnitetään ruuvaamalla luukussa olevien kiinnitysreikien (halk. 3,0 mm) läpi. Kiinnitysprofiilien reiät on mitoitettu sekä yksittäiselle että kaksinkertaiselle kipsilevyille. *Suosittelava ruuvikoko: M4*25 mm.*

b) Asentaminen Siporex-kattoon:

Luukku kiinnitetään rakenteeseen nauloilla luukun karmissa olevien reikien läpi. *Suosittelava naulakoko: 2,8*75 mm*

5. Sulje ja lukitse luukku.

Installation instruction

1. Make sure the access panel won't be placed over the ceiling frame.
2. Measure and draw the size of the installation hole in the plasterboard (size of the panel). Cut the hole in the plasterboard. Installation size can be maximum 5 mm bigger in plasterboard and 10 mm bigger in stonewall.
3. Make sure the panel is in open position when installing.

4 a) Installation for plasterboard:

Use the fastening components (incl. in the package) to fasten the panel. Screw the fastening components on to the backside of the wall through the mounting holes in the panel frame (diam. 3,0 mm). The holes in the fastening component are measured for both single and double gypsum board. *Recommended screw size: M4*25 mm*

b) Installation for Siporex-ceiling:

Use nails to install the panel into Siporex wall by using the holes in the panel frame. *Recommended nail size: 2,8*75 mm*

5. Close and lock the panel door.

Installationsanvisning

1. Granska att luckans kommande plats inte träffar tak bjälkar.
2. Mät och rita ut monteringshållet i gipsskivan (anmälda luckans storlek). Skär ut hålet i gipsskivan. Monteringshållet får vara max. 5mm större i gipsvägg och 10mm större i stenvägg.
3. Montera luckan i öppet läge.




4 a) Installation för gipssiva:

Luckan fästs med fästningsprofiler som medkommer i paketet. Profilerna läggs mot gipsskivans baksida och skruvas fast genom fästningshålena i luckans karm (diam.3,0 mm). Hålena är mättade för både enkel och dubbel gipsskiva. *Rekommenderad skruvstorlek: M4*25 mm*

b) Installation i Siporex:

För installation i Siporex används spikar. Spika fast luckan genom fästningshålena i luckans karm. *Rekommenderad spikstorlek: 2,8*75 mm*

5. Stäng och lås luckan.

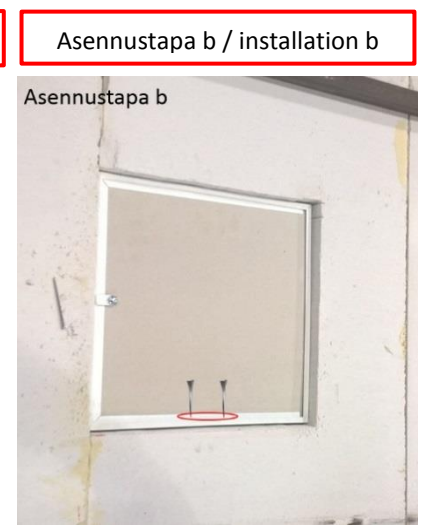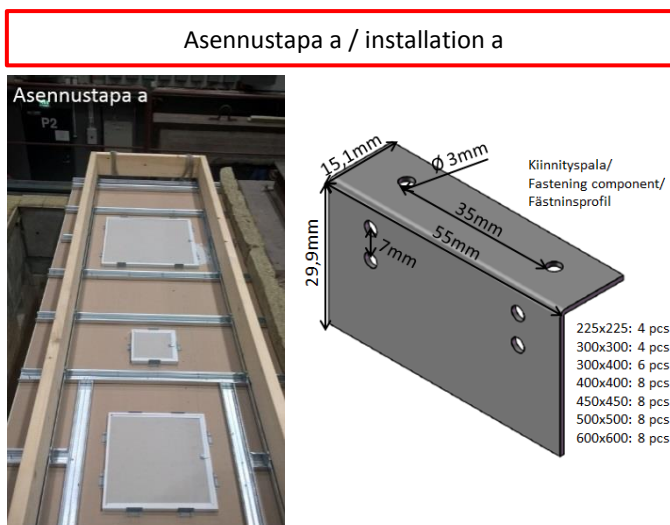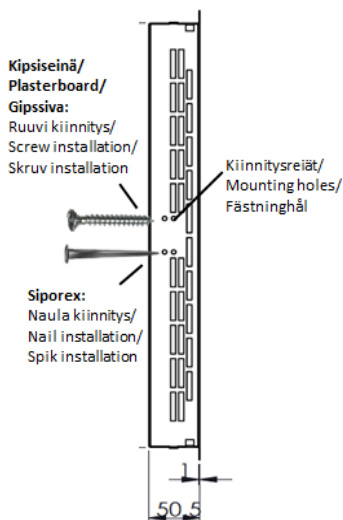

Avain ei sisälly pakettiin / the key is not included in the package / Öppningsnyckeln medkommer inte i paketet

Tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään / If any doubt please contact the seller / Mer info kontakta åter för säljare:

Lektar Oy

build@lektar.com

www.lektar.com

Installasjonsanvisning for brannluker EI30/EI60

EI30/EI60 tulekindlusega hooldsluugi paigaldusjuhend

Typegodkjenning nr EUF129-21001660-THTOD

Tüübikinnitusnumber EUF129-21001660-THTOD

Installasjonsanvisning

1. Kontroller at luken ikke treffer veggens bjelker.
2. Mål og tegn monteringshullet på gipsplaten (størrelsen på luken). Skjær ut hullet i gipsplaten. Monteringshullet kan være maksimalt 5 mm større i gipsplater og 10 mm større i stengeving.
3. Monter luken i åpen posisjon.

4a) Installasjon for gipsplater:

Bruk medfølgende festeanordning til og feste luken. Profilene plasseres på gipsplatens bakside og skrues fast gjennom hullene i lukens karm (diam.3,0mm). Hullene er målt opp for enkle og doble gipsplater. *Anbefalt skruestørrelse: M4*25mm*

b) Installasjon for Siporex:

For installasjon i Siporex brukes spiker. Spikre fast gjennom hullene i lukens karm. *Anbefalt spikerstørrelse: 2,8*75mm*

5. Steng og lås luken.

Paigaldusjuhend

1. Veendu, et luugi asukoht ei kattu seinä karkassiga.
2. Mõõda ja märgista kinnitusaugud kipsile (luugi suurus). Seejärel lõika need valmis. Paigaldusava võib olla luugist maksimaalselt 5mm suurem kipsplaadist seinas ja 10mm suurem kiviseinas.
3. Jälgi, et luuk oleks paigaldamise ajal avatud asendis.


4 a) Paigaldamine kipsseinale:

Kasuta kaasasolevat kinnitusprofiili. Krugi antud profiil seinä tagaküljele läbi seal olevate avade (diameeter 3 mm). Kinnitusprofiilis on avad nii ühekordse kui kahekordse kipsi tarvis. Soovitav krugi suurus: M4*25 mm


b) Paigaldamine kergplokile:

Kinnitamiseks kasuta naelu, mille jaoks on luugiraamis sobivad augud. Soovitav naela suurus: 2,8*75 mm

5. Sulge ja lukusta luuk.

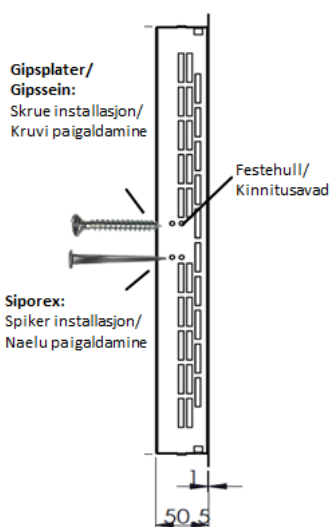

Installasjon a / paigaldamine a

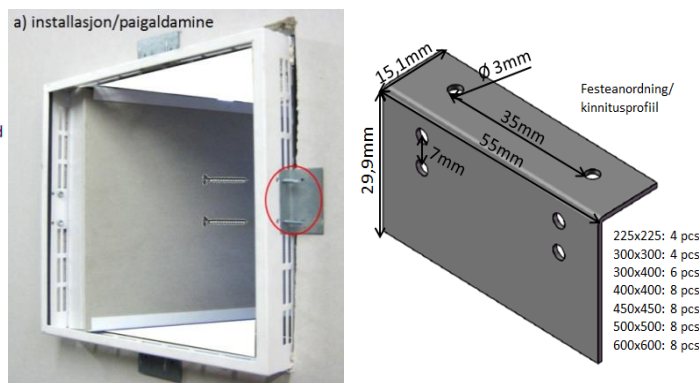

Installasjon b / paigaldamine b



Nokkel ikke inkludert/ võtit ei ole kaasas

For mer informasjon kontaktes selger / Probleemide korral võta ühendust müüjaga.

Lektar Oy

build@lektar.com

www.lektar.com