


PROSEC VESIVUOTOVAROITIN

Malli: 5K500426 (TWS0103A)



Ole hyvä ja käytä muutama minuutti lukemalla käyttöohje huolellisesti ja tutustuaksesi laitteen toimintaan sekä opettaaksesi sen periaatteet myös perheellesi. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten

TUOTEKUVAUS



Tätä vuotohälytintä voidaan käyttää kodinhoitohuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja uima-altailla, joissa on mahdollinen vuotoriski. Sen erittäin ohut rakenne mahdollistaa sijoittamisen useimpiin mataliin tiloihin, kuten pesukoneiden ja kaappien alle. Hälytin varoittaa pariston loppumisesta.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	DC 3V (CR2450 x 1)
Lepovirta	< 10 µA
Lähettimen virta	< 35 mA
Hälytysäänien voimakkuus	> 85 dB @ 1 metri
Ympäristöstandardit	RoHS, REACH
Käyttöympäristö	0–50 °C, 5–95 % suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoituva)
Vesitiiviystaso	IP65
Tuotteen mitat	Ø 75 × 18 mm
Tuotteen käyttöikä	n. 10 vuotta normaalikäytössä

RAKENNE

Numero	Nimi
1	Päälliskansi
2	Äänilähde
3	LED valo
4	Kosketuskohta A
5	Kosketuskohta B
6	Alakansi




ASENNUSOHJE

1) Asennuspaikka


- Keittiön vesipisteen reunalla, pesukoneen ympäristö ja uima-altaan reuna jne.
- Hälytin on sijoitettava vaakasuoraan, muuten se ei välttämättä havaitse vesivuotoa ajoissa.
- Jos mahdollisia vuotokohtia on useita, on asennettava useita hälyttimiä.

Huom: Tämän tuotteen suojausluokitus on IP65, mikä takaa normaalin käytön kosteissa, pölyisissä ja muissa vaativissa ympäristöissä.

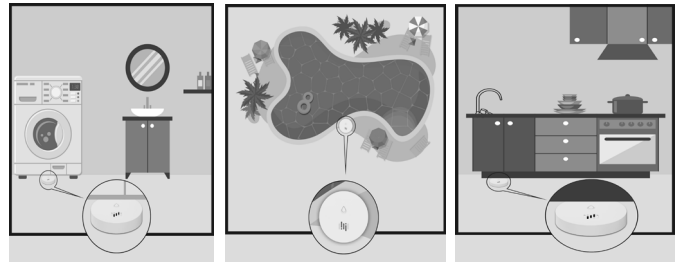


2) Sopimattomat asennuspaikat

- Kylpyhuone, jossa laite on jatkuvasti kosketuksissa veden kanssa.



PARISTON VAIHTO

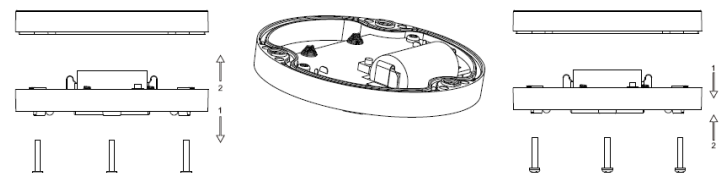

- 1) Irrota hälyttimen päälliskansi ruuvimeisselillä.
- 2) Poista vanha paristo.
- 3) Aseta uusi paristo paikalleen ja asenna paristokansi takaisin.

LAITTEEN TILA

1. Veden havaitseminen: Punainen valo vilkkuu jatkuvasti ja sumneri soi.
2. Veden poistumisen havaitseminen: Punainen valo lakkaa vilkkumasta ja sumneri sammuu.
3. Pariston vähäisen varauksen ilmoitus: Kun pariston varaus laskee alle 20 %:iin, punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti minuutissa.
4. 48 tunnin hälytysmuistitoiminto: Kun hälytys aktivoituu, vesihälyttimen punainen LED-valo vilkkuu 3 kertaa joka 48. sekunti, ja tämä jatkuu 48 tunnin ajan.

VIANMÄÄRITYS

Vika	Syy	Ratkaisu
Vuotoa tapahtuu, mutta punainen LED ei vilku eikä summeri soi.	Pariston on tyhjentynyt.	Vaihda paristo.
Vuotoa ei ole tapahtunut, mutta punainen LED vilkkuu ja summeri soi.	Vesitahra hälyttimen pohjassa.	Pyyhi vesitahra pois hälyttimen pohjasta.
Uuden pariston asentamisen jälkeen punainen LED palaa jatkuvasti tai laite ei näytä mitään merkkiä.	Tuotevika.	Palauta tuote jälleenmyyjälle takuuajan puitteissa.

TAKUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Valmistaja myöntää 5 vuoden takuun ostopäivästä. Teknisten muutosten tekeminen tähän palovaroittimeen on kielletty. Jos näin tehdään, takuu lakkaa olemasta voimassa. Kaikki logot, tavaramerkit ja tuotenimet ovat rekisteröityjä ja kuuluvat omistajilleen, ja niitä tulee käsitellä sellaisina.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteen on toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen. Myös käytetyt akut ja paristot on kierrätettävä paikallisten säädösten mukaisesti.



Ver: 1.0

Maahantuoja:

Lektar Oy

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

www.lektar.com

info@lektar.com

Valmistaja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd